


Puulattioiden viimeistelyyn ja hoitoon

Lattioiden öljyminen on yleistynyt ja onkin tärkeää muistaa hoitaa öljyittyjä ja vahattuja lattioita oikeilla pesu- ja hoitoaineilla, jotta pinnat säilyttävät puuta suojaavat ominaisuudet ja näyttävät kauniilta. Lattioiden öljymiseen löytyy valikoimistamme useampia öljyjä, joista sopivin valitaan aina kohteen tulevan käytön ja käytetyn puulajin mukaan. Kesämökeille joissa useasti käytetään mänty- tai kuusilautaa materiaalina, valitaan usein käsilevitettävä, kuullottava Puuöljy, sillä se on helposti levitettävä ja työstettävä, vahauskin on helppoa valitessa juoksevan vahan. Puupintaisten lattioiden kovemmassa rasituksessa oleviin kohteisiin suositamme Auron kiinteitä kovaöljyjä, joiden työstettävyyttä vaatii käsittelyn koneellisesti. Käytettäessä vaaleita puulajeja esim. koivua ja ei haluta öljyn tummentavan puun omaa väriä löytyy ratkaisu Auron valikoimista myös näihin kohteisiin. Värillistä lattiaa haluaville löytyy vaihtoehtoja, puunvalkaisu värille suosittelemme ehdottomasti aina käytettäväksi Tremax-puunvalkaisua, jotta ajan kanssa lattia ei kirjavoituisi. Tremax valkaistut lattiat voidaan sitten öljytä tai vahata väritoiveista riippuen.



**TREMAX ORIGINAL
PUUNVALKAISUAINE
ESTÄÄ MÄNTY- JA
KUUSIPUUPINTOJEN
TUMMUMISEN
SISÄPINNOILLA JA
VALKAISEE JO
TUMMUNEET
KÄSITTELEMÄT-
TÖMÄT PINNAT.**

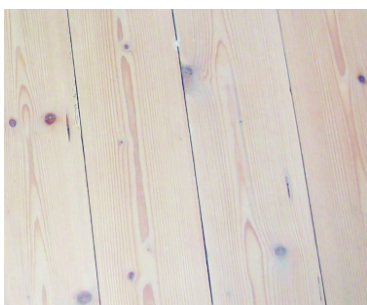

Perinteinen öljykäsittely **AURO**n liuotteettomalla kovapuuöljyllä (123) kyllästää puun ja vähentää sen imukykyä. Tämän johdosta puu on jatkossa hyvin ialta ja vedeltä suojattu, mutta on silti kykenevä varastoimaan ilmankosteutta. Puu on luonnollisen tuntuista ja saa voimakkaan värisävy.

Alkajaisiksi levitetään ohut ja tasainen öljykerros telalla tai metallilastalla esihiotulle lattialle. Noin 10 minuutin kuluessa kaikki lattialla oleva liikaöljy hiontakoneella ja kiillotuslaikalla. Jäljelle ei saa jäädä yhtään kiiltävää pintaa. Tämän jälkeen annetaan kuivua 24 tuntia.

Viimeistelyvauhauksen ansiosta **Auro kovavahalla (171)** lattiaan muodostuu ohut suojakerros, joka edelleen parantaa kulutuksenkestävyyttä, hyvää ulkonäköä ja puupinnan tuntua.

Vaha levitetään lattialle erittäin ohuena kerroksena kääre-/rullarievulla tai kiillotuskoneella. Jälki kiillotetaan tunnin sisällä yksilaikkaisella koneella ja kiillo-

tuslaikalla. Ellei vahaa käytetä, kannattaa sen sijaan suorittaa vielä käsittely öljyllä.

Lattian kuivuttua vielä toiset 24 tuntia lattiapintaa voi varovaisesti ryhtyä käyttämään. Välttää kuitenkin seuraavien 4-6 viikon aikana kosteudelle altistamista sekä mekaanisia kuormituksia kunnes lattia on täysin kovettunut.



Kuullottava Puuöljy soveltuu erinomaisesti puurakentamisen suojaukseen kuten huonekalut, lattiat, ovet, ikkunat, sekä hirsit ja paneelipinnat ym. kulutukselle joutuvat pinnat sisällä. Tämä perinteinen öljyseos antaa puupinnoille lujan ja kauniin suojan. Se on lähes väritön lievästi hunajainen sävy tuoden ainoastaan puun oman kauniin värin esille. Soveltuu käytettäväksi kaikille puulaaduille peruskylästyksen tai hoitoöljyksi. Öljyn voi sävyttää väripigmenteillä tai pastoilla.

Käyttöohje: Käsittävän pinnan on oltava puhdas ja kuiva (vahaton ja lakaton). Sekoita puuöljy huolellisesti ennen käyttöä. Hierrä öljyä puuhun siveltimellä, kankaalla, sienellä tai huoparullalla. (lattiapinnoilla) niin paljon kuin puu imee. Poista imeytymätön öljy puhtaalla nukkaamattomalla rievulla noin 30-60 minuutin kuluessa käsittelystä. Uusintakäsittely parantaa kestävyttä ja ulkonäköä.

VINKKEJÄ LATTIAN ÖLJYÄMISEEN KUULLOTTAVALLA PUUÖLJYLLÄ



Kuva 1



Kuva 2



Kuva 3

Öljyntyjen ja vahattujen lattioiden hoitoon

- Öljysaippua
- Hoitovaha
- Hoitoöljy

1. Ensin lattia hiotaan tasaiseksi ja imuroidaan pölyt pois.
2. Seuraavaksi öljy levitetään huoparullalla tasaisesti ja annetaan imeytyä noin ½–1 tunti, minkä jälkeen ylimääräinen öljy pyyhkitään pois nukkaamattomalla kankaalla tai lattianhoitokoneella, johon laitetaan kuitulaikka (valkoinen tai beige).
3. Lopputuloksena kaunis, hengittävä ja likaa hylkivä lattiapinta.

PUUWAX LATTIA- JA PUUVAHA soveltuu mm. öljyntyjen lattioiden päälle antamaan lisäsuojaa likaa vasten, tai sellaisenaan seinille ja huonekaluille.

Uutta: Vesiohenteinen Auron kehittämä väriltään neutraali ja käytössä erittäin miellyttävä.

Akva – vaihtoehdot

Öljyn sijasta voitte lattianne pohjustuksessa käyttää miedonhajuista vesiliukoista **lattioiden kovapohjustusainetta (127)**. Tulos on samanlainen kuin öljyä käyttäessä, värisävy on kuitenkin neutraali ja luonnonmukaisempi. Pohjustusaine levitetään hiotulle pinnalle tasaisesti telalla. Annetaan kuivua 24 tuntia. Tämän jälkeen välihiotaan yksilaikkaisella hiomakoneella (raekoko 120-150).

Runsaasti sisältöaineita sisältäviä puulajeja varten, kuten tammi, kirsikkapuu ja kastanja, on olemassa **Erikoispohjuste (117)**. Levitetään tasaisin kevyesti koneella ja kiillotuslaikalla.

Akva pohjustusainetta käytettäessä viimeistely **Lattiavahalla (187)** tarpeen. Levitetään ohut kerros ja sen jälkeen 20 minuutin tai enintään tunnin kuluttua kiillotetaan käyttämällä kiillotuslaikkaa yksilaikkaisessa koneessa.

Lisäkäsittely vahalla lisää lattian kiiltoa. 24 tunnin kuluttua lattia on käyttövalmis, täyden kuormittavuuden lattia saavuttaa noin 2 viikon kuluttua.

Öljyllä ja vahalla käsitellyt lattiat tarvitsevat säännöllistä hoitoa.

Myös **lattialakka (267)** on osa vesipohjaista AURO Akva-sarjaa. Puu pysyy hengittävä ja lattialle muodostuu hyvä ja kestävä suojakerros.

Lattia esikäsitellään vesiliukoisella **kovapohjustusaineella (127)**.

24 tunnin kuivumisajan jälkeen lattia välihiotaan yksilaikkaisella hiomakoneella (raekoko 120-150).

Erikoispohjustetta (117) käytetään sellaisten puulajien, kuten kirsikkapuun, kastanjan ja tammen yhteydessä, joissa on runsaasti sisältöaineita. Ainetta levitetään tasaisesti koneella ja kiillotuslaikalla.

Tämän jälkeen lakkaa levitetään telalla kahdesti ohuena tasaisena kerroksena. Kummankin levityskerran jälkeen annetaan kuivua 24 tuntia. Täydelliseen kovettumiseen menee vielä seitsemän päivää – ennen sitä lattiaa on kuormitettava vain varovaisesti.



Auro tuotteet ovat parhaita hoito- ja puhdistusaineita öljytyille ja vahatuille pinnoille.

Puhdistusohje normaalisissa käytössä oleville lattioille
Pölynimurilla tai harjalla.

Kostea puhdistus

Ensimmäisen koston puhdistuksen saa suorittaa neljän viikon kuluttua pintakäsittelystä. Käytä puhdistukseen AURO 437 lattianhoitoainetta laimennettuna. Väänä moppi aina hyvin kuivaksi ja pyyhi pinta vain kostealla ei märällä mopilla. Lopuksi pinta pyyhitään kostealla liinalla.

Tehopuhdistus – tarpeen mukaan

Käytä puhdistukseen AURO 427 öljylattioiden puhdistajaa laimennettuna. Väänä moppi aina hyvin kuivaksi ja pyyhi pinta vain kostealla ei märällä mopilla. Lopuksi pinta pyyhitään kostealla liinalla.

Tehopuhdistetun öljylattian elvytys täysin ekologisella AURO 106 Hoitoöljyllä tai AURO 107 Hoito-

vahalla (täysin hajuton ja liuotinainevapaa).

Hoitoseos tehdään seuraavasti: 1 osa hoitoöljyä ja 1 osa vettä. Sekoitetaan hyvin ja kaadetaan esim painepulloon levityksen helpottamiseksi. Ruiskutuksen jälkeen hoitoöljyseos tasoitetaan kostutella mopilla tasaisin vedoin puun syiden suuntaisesti. Lattian annetaan kuivua n. 10 min, minkä jälkeen lattia kiillotetaan / kovetaan lattianhoitokoneella ja valkoisella kiillotustyyneillä.

Tavallisilla puhdistusaineilla on niiden sisältämien ainesosien ja mahdollisten korkeiden alkalisuuspitoisuuksien vuoksi huono vaikutus vahattuun pinnoitukseen. Pinnoitusta vaurioittavia vaikutuksia saattaa olla myös puhdistuslaitteilla, joissa on niin sanottuja mikrokuituja, aktiivikuituja tai muita synteettisiä kuituja. Höyrypuhdistajat voivat heikentää pintakäsittelyä eikä niiden käyttö ole sen vuoksi suositeltavaa.



Tärkeää:

Hoitoöljykäsittelyn jälkeen seuraavien 72 tunnin aikana täytyy pinnan kovaa rasiittamista välttää. Mikäli pintaa on rasiittava tätä aiemmin täytyy pinta suojata väliaikaisesti paperilla tai pahvilla. Suoja täytyy kuitenkin poistaa välittömästi käytön jälkeen. Muuten pinnan hapettumisen aikaansaama kovettuminen estyy. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta ja normaalista lämpötilasta (väh. +20 astetta).

Lattiajärjestelmien yleiskatsaus

Järjestelmä	Kovapuuöljy/vaha Auro (123/171 liuotteeton)	Kuullottava Puuöljy/vaha Pajutex (liuotepohjainen)	Pohjustusaine/vaha Auro (127/187 Akva)	Pohjustusaine/lakka Auro (127/267 Akva)
Vaikutus	Kyllästys Vahakerros	Kyllästys Vahakerros	Pohjustus Vahakerros	Pohjustus Suojakerros
Pinta	avohuokoinen pinta suuresti höyryä läpäisevä	avohuokoinen pinta suuresti höyryä läpäisevä	avohuokoinen pinta suuresti höyryä läpäisevä	avohuokoinen pinta höyryä läpäisevä
Suoja	kuormitusta kestävä ja likaa hylkivä	kuormitusta kestävä ja likaa hylkivä	kuormitusta kestävä ja likaa hylkivä	suuresti kuormitusta kestävä ja likaa hylkivä
Optiikka	korostein rakenne, hunajasävy	korostein rakenne, hunajasävy	suurelta osin neutraali värjäämätön	suurelta osin neutraali värjäämätön
Kuivumisaika	käsittelykerta kohti n. 24 h	käsittelykerta kohti n. 24 h	käsittelykerta kohti n. 24 h	käsittelykerta kohti n. 24 h
Kovettumisaika täyden kuormittavuuden saavuttamiseksi	4 - 6 viikkoa	2 - 4 viikkoa	2 viikkoa	1 viikko
Säännöllinen hoito & puhdistus	vedellä ja lattianhoito emulsiolla Auro (437)	vedellä ja lattianhoito emulsiolla Auro (437)	vedellä ja lattianhoito emulsiolla Auro (437)	vedellä ja lattianhoito emulsiolla Auro (427)
Likaisten pintojen puhdistus	vedellä ja lattianpuhdistus- aineella Auro (427)	vedellä ja lattianpuhdistus- aineella Auro (427)	vedellä ja lattianpuhdistus- aineella Auro (427)	vedellä ja lattianpuhdistus- aineella Auro (427)
Kohennus	hoitoöljyllä tai hoitovahalla Auro (106/107)	hoitoöljyllä tai hoitovahalla Auro (106/107)	hoitovahalla Auro (107)	
Hoitotarve	keskinkertainen	keskinkertainen	keskinkertainen	vähäinen
Kunnostusväli	keskipitkä	keskipitkä	keskipitkä	pitkä
Kustannukset	vähäinen	vähäinen	vähäinen	korkea



Pajutex Oy, Upokaskuja 6-8, 01450 Vantaa
puh. 09-851 2101, fax 09-851 2642
www.pajutex.fi, www.auro.fi, e-mail: pajutex@pajutex.fi